

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 06-160871

(43)Date of publication of application : 07.06.1994

(51)Int.Cl.

G02F 1/1339

(21)Application number : 04-316824

(71)Applicant : MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing : 26.11.1992


(72)Inventor : YAMAMOTO YOSHINORI  
WAKEMOTO HIROBUMI  
HATTORI KATSUJI

## (54) LIQUID CRYSTAL DISPLAY PANEL AND ITS PRODUCTION

### (57)Abstract:

PURPOSE: To provide the constitution of the liquid crystal display panel formable with a simple process and the process for production of the panel by improving the reliability and durability of the liquid crystal display panel.

CONSTITUTION: This liquid crystal display panel has the constitution formed by joining the peripheral edges of two sheets of substrates having at least electrodes by means of  $\geq 2$  kinds of sealing materials and holding a liquid crystal between these two substrates. Of these sealing materials, at least the sealing material for hermetically sealing the liquid crystal by coming into direct contact with the liquid crystal is viscous fluid 13 inert to the liquid crystal and at least one kind of adhesive sealing materials 14 are formed in order to hold the substrate 12 to the outer side of the viscous fluid 13. The viscous fluid 13 inert to the liquid crystal is disposed for the sealing material in contact with the liquid crystal 11, by which the generation of the deterioration in the liquid crystal characteristics at the time of producing the liquid crystal display panel is obviated and the reliability of the display characteristics of the liquid crystal display panel is enhanced. The margin for controlling the amt. of the liquid crystal to be dropped is widened by hermetically sealing the liquid crystal by sealing with the viscous fluid 13.

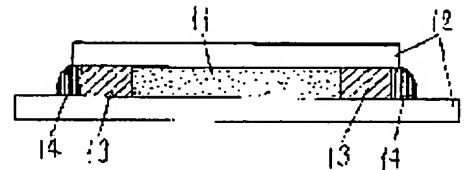

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

**Japanese Publication for Unexamined Patent Application**

**No. 160871/1994 (Tokukaihei 6-160871)**

A. Relevance of the Above-identified Document

This document has relevance to claims 1 and 2 of the present application.

B. Translation of the Relevant Passages of the Document

[CLAIM 3]

A method of manufacturing a liquid crystal display panel, comprising the steps of:

positioning an adhesive fluid at a periphery of at least one of two substrates, the two substrates having electrodes;

dropping liquid crystal of a certain amount onto said at least one of two substrates;

bonding, in vacuum, said at least one of two substrate with the other substrate having the electrode;

applying at least one kind of adhesive resin onto a circumference of the adhesive fluid; and

letting the adhesive resin be hardened.

(19)日本特許庁(JP) (12)公開特許公報(A) (11)特許公開番号  
特開平6-160871  
(43)公開日 平成6年(1994)6月7日

(51)Int.Cl. <sup>4</sup> G 0 2 F 1/1339	識別記号 5 0 5	庁内配属番号 7348-2K	F I	技術表示箇所
(21)出願番号 特願平4-316824	(71)出願人 00005821 松下電器産業株式会社 大阪府門真市大字門真1006番地 山本 義則 産業株式会社内 分元 博文 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 副部 副治 大阪府門真市大字門真1006番地 産業株式会社内	請求の項数 請求項の数 4 (全 5 頁)		
(22)出願日 平成 4 年 (1992)11月26日	(72)発明者 山下 義則 分元 博文 副部 副治			
	(74)代理人 小嶋 治 弁護士 弁理士 小嶋 治 (外 2 名)			

(54)発明の名称 液晶表示パネルおよびその製造方法


(31)要約

【目的】 液晶表示パネルの信頼性及び耐久性を向上させ、簡単なプロセスで作製可能な液晶表示パネルの構成およびそのパネルの製造方法を提供すること。

【構成】 少なくとも電極を有する2枚の基板の周縁部を2種以上のシール材にて接合し、両基板間に液晶を保持した構成を具備した液晶表示パネルにおいて、シール材のうち、少なくとも液晶と直接触れ、液晶を密封するシール材が、液晶に不活性な粘性流体13であり、この粘性流体13の外側に基板を保持するための少なくとも1種の接着性シール材14が形成されていることを特徴とする液晶表示パネル。

【効果】 液晶に接するシール材に液晶に不活性な粘性流体13を配置することにより、液晶表示パネル作製時に、従来の比で液晶特性の劣化を生じることがなく、液晶表示パネルの表示特性の劣化が図れる。また、液晶と粘性流体13でシール材を密封することにより、両下液晶量の制御マージンが広がる。

11...液晶  
12...基板  
13...粘性流体  
14...接着性シール材

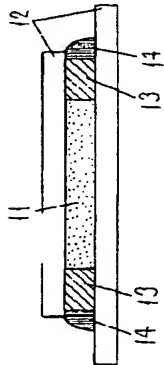

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電極を有する2枚の基板の周縁部を2種以上のシール材にて接合し、両基板間に液晶を保持した液晶表示パネルにおいて、

前記シール材のうち、少なくとも液晶と直接触れ、液晶を密封するシール材が、前記液晶に不活性な粘性流体であり、この粘性流体の外側に前記基板を保持するための接着性シール材が形成されていることを特徴とする液晶表示パネル。

【請求項2】 粘性流体として、シリコン系樹脂、あるいはフッ素系樹脂を使用した請求項1記載の液晶表示パネル。

【請求項3】 電極を有する2枚の基板の少なくとも一方の基板の周縁部に粘性流体を配置し、該基板上に液晶を一定量滴下し、他方の電極付き基板と真空中で貼り合わせ、その後、前記粘性流体部の外周に少なくとも1種の接着性樹脂を塗布し、硬化させることを特徴とする請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法。

【請求項4】 液晶表示パネルの電極を決定するスペーサーをあらかじめ投入した粘性流体を使用する請求項1記載の液晶表示パネルの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】 本発明はOA、映像用の表示装置の中で、薄型軽量でしかも低消費電力であることから、ポータブルテレビ、各種計器、ノートパソコン用ディスプレイ等に広く使用されている液晶表示パネルおよびその製造方法に関する。

【0001】

【従来の技術】 液晶表示パネルは、液晶を数μm～10μmの間隔を持つように2枚の電極基板で挟み、電極基板の周縁部を有機樹脂でシールした構造をしていて、このシール材には、熱硬化型樹脂または光硬化型樹脂がそれぞれ信頼性と作業性の点から使用されている。

【0003】 そして、液晶表示パネルの製造法には一般に、図3に工程を示すように、(a)工程で熱硬化型あるいは光硬化型のシール材32を一方の基板31に注入口を有するように印刷し、(b)工程で2枚の電極基板31、33を貼り合わせ、シール材32を硬化させた液晶表示パネルを形成し、(c)工程において、真空中で液晶34を注入口から注入し、(d)工程において、注入口の封入に非常に時間がかかる生産性が悪い。しかし、この方法では液晶が漏れている注入口の封入の工程が必要である。そこで、生産性の向上とプロセス簡略化のため、図4に示すように、(a)工程で一方の基板41に光硬化型シール材42をスクリーン印刷し(注入口は設けな

(12)

い、(b)工程で一定量の液晶43を基板41上に滴下し、(c)工程において、真空中で2枚の基板41、44を貼り合わせ、(d)工程において、表示面に光が照射されないようにマスク45で覆い、光照射によって熱硬化型シール材42を硬化させる。滴下注入法が用いられている。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら滴下注入法においては、基板貼り合わせ時に液晶への悪影響を与え、未硬化のシール材が液晶に触れる問題がある。また、光硬化型樹脂は、熱硬化型樹脂よりも基板を接着する力が劣っており、ショッキングや長期的信頼性に問題がある。

接着性の強い光硬化型樹脂も開発されているが、接着性の強い樹脂ほど液晶への悪影響が大きくなり、以下のような対策が必要となる。例えば液晶と触れる内側に、液晶への影響が少ない光硬化型樹脂を使用し、その外側に接着性の強い光硬化型樹脂を組み合わせた2重シール構造を形成する方法や、特開平2-228626号公報にあるように、あらかじめ液晶への影響の少ない接着剤を形成した後にその外側に、接着性樹脂を配して基板を貼り合わせる方法が取られている。しかしいずれの場合も、シール材と液晶は接触しているため、光硬化型シール材の硬化に必要な光が、シール近傍の液晶にも必ず照射され、液晶特性の劣化が生じる。また、後者の場合には、ギャップ形成に必要な数μmの高さ精度で液晶に不活性な特

【0005】 また、滴下注入法においては、滴下液晶量の精密な制御も同時に必要となる。すなわち、両基板と

シール材とで形成されるセル体積より多量の液晶が滴下された場合は、貼り合わせ後のパネルが所定のギャップより厚く形成されるか、過剰の液晶がシール材を突き破り外部に流出する。また、セル体積より少量の液晶が滴下された場合は、基板間隔がスペーサーにより保持されほとんど収縮できないために、液晶の不足分は気泡となるので、液晶滴下量を精度よく制御しなければなら

い。

【0006】 本発明は以上のような課題を解決するものであり、液晶表示パネルを生産性良く製造できる滴下注入法において、シール材が液晶への悪影響を与えず、パネルの信頼性及び耐久性が高く、滴下液晶量の制御マージンが広がり、工程が簡略化されるなどの特徴をもった新規な製造方法を提供するためのあり、また、それにより全く新しい構造を開発した液晶表示パネルを提供することを目指すものである。

【0007】

【課題を解決するための手段】 この目的を達成するため、本発明の液晶表示パネルは、2枚の基板を2種以上のシール材にて接合し、両基板間に液晶を保持した構成を具備した液晶表示パネルにおいて、シール材のうち、少

(12)

(5)

【図4】

